

Campana de Pared Recta Soldada CPRS - 450




Módulo CPRS-450 con rejilla de aporte (opcional)

CARACTERISTICAS

- * Fabricadas en acero inoxidable 18/8 de 1 mm de espesor.
- * Acabados con todos los cantos doblados para evitar cortes.
- * Canal de grasas con sistema de drenaje mediante tapón metálico, que facilita su limpieza.
- * Techo y trasera en chapa galvanizada.
- * Campana totalmente soldada
- * Opción de aporte de aire

LEYENDA

1. Tubería de agua (opcional)
2. Reguladores de caudal (opcional)
3. Filtros de lamas acero inox. AISI-430 de 490 x 490 x 50
4. Trasera en chapa galvanizada
5. Plenum y rejilla de aporte (opcional)
6. Desagüe y canal de recogida de grasas.
7. Techo en chapa galvanizada.

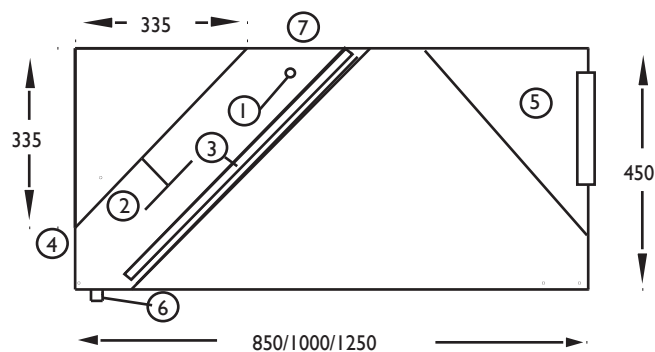

N FILTROS	CAMPANA				OPCIONES			
	LARGO	ANCHO			Filtros Lamas Aisi - 430	REGULADORES	APORTE	AGUA
		850	1000	1250				
2	1085	643,85	712,85	788,35	64,62	110,45	334,04	292,32
3	1575	770,10	857,88	945,65	96,92	165,67	404,40	384,62
4	2065	894,74	1.004,08	1.112,26	129,23	220,89	483,67	461,55
5	2555	1.030,96	1.163,95	1.292,98	161,54	276,12	549,28	507,70
6	3050	1.276,73	1.447,04	1.596,42	193,85	331,34	659,15	584,63
7	3545	1.420,64	1.620,35	1.784,10	226,15	386,56	790,96	630,78
8	4030	1.914,74	2.148,72	2.380,22	258,46	441,78	1.035,07	747,72
9	4525	2.137,52	2.406,51	2.669,82	290,77	497,01	1.136,24	830,79
10	5010	2.288,72	2.583,95	2.870,42	323,08	552,23	1.241,35	876,95

Nota: En caso de ir la campana con agua, los filtros serían de malla y lamas de 490 x 490 x 25 (ver accesorios)