


Campanas Semi-Industriales en Acero Inoxidable 18/8



MODELO CMIZ- 750/1000

CARACTERISTICAS

- * Totalmente soldada para evitar fugas o escapes por las juntas donde se acumula la grasa.
- * Lleva todos los cantos doblados para evitar cortes.
- * Incorpora canal de grasa con sistema de drenaje mediante tapón metálico, que facilita su limpieza.
- * Fabricada en acero inoxidable 18/8 de 1 mm de espesor, excepto la trasera y el techo que son de chapa galvanizada.

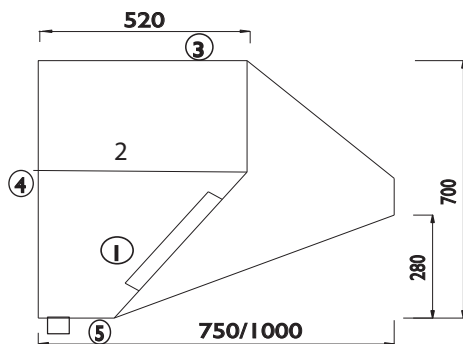

LEYENDA

- 1 - Filtros lamas acero inox AISI-430 490 x 490 x 50
 - 2 - Plenum de reparto con reguladores de caudal(opcional)
 - 3 - Techo chapa galvanizada
 - 4 - Trasera chapa galvanizada
 - 5 - Canal de grasas y desagüe.
- * Se puede incorporar ventilador TMD 9/9 o 10/10 según medida

N FILTROS	CAMPANA			OPCIONES			
	LARGO	ANCHO		VENTILADOR		Filtros Lamas Aisi - 430	REGULADORES
		750	1000				
2	1090	911,79	1.010,65	9/9 de 1/2CV o 1/3CV	269,23	64,62	110,45
3	1585	1.076,70	1.191,02	9/9 de 1/2CV o 1/3CV	269,23	96,92	165,67
4	2080	1.265,58	1.392,12	10/10 de 1/3CV o 3/4CV	314,23	129,23	220,89
5	2575	1.452,09	1.622,82	10/10 de 1/3CV o 3/4CV	314,23	161,54	276,12
6	3070	1.743,53	1.935,81	---	---	193,85	331,34
7	3565	2.016,81	2.205,74	---	---	226,15	386,56
8	4060	2.708,33	2.979,14	---	---	258,46	441,78
9	4555	2.989,45	3.316,43	---	---	290,77	497,01
10	5050	3.223,66	3.602,68	---	---	323,08	552,23