


# Ventiladores Centrífugos Doble Aspiración "TDA"



TDA SIMPLEX

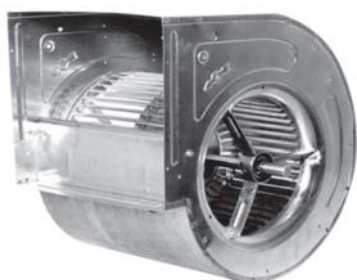

TDA CUBIC

## CARACTERISTICAS:

Los ventiladores de doble oído serie Simplex, son para accionamiento por transmisión y fijación mediante pies de apoyo. Se fabrican en once tamaños, del 7/7 al 18/18.

La carcasa está integrada por: envolvente, laterales, deflector y soportes de cojinetes. Todos estos elementos se fabrican en chapa de acero galvanizada de primera calidad.

Los cojinetes son de tipo rígido a bolas autoalineables, herméticos, permanentemente engrasados. Van montados sobre amortiguadores de goma, asegurando una máxima silenciosidad. La temperatura de trabajo está situada entre -30° y 80°.

Los ventiladores de serie Reforzada son para accionamiento por transmisión y fijación por medio del bastidor que lleva incorporado. Se fabrican en catorce tamaños, del 9/7 al 30/28. La principal diferencia con la serie Simplex es que la carcasa va provista por un bastidor fabricado a partir de angular de chapa galvanizada de fuerte espesor, soldado por puntos. Los cojinetes van montados sobre soportes de fundición, llevando incorporado un engrasador y el límite superior de la temperatura de trabajo queda ampliado a 110° C..

La serie Semi – reforzada es exactamente igual a la reforzada a excepción del bastidor tipo cubo exento de travesaños para la unión de los bastidores hasta el 18/18 y de tipo triangular del 20/15 al 30/25.

Todos estos ventiladores cumple la norma ISO 2002.

TIPO	SIMPLE	SEMI-REFORZADO	REFORZADO
7 / 7	105,00	115,38	129,23
9 / 7	122,31	132,69	147,69
9 / 9	124,62	136,15	150,00
10 / 8	133,85	145,38	159,23
10 / 10	135,00	147,69	161,54
12 / 9	166,15	191,54	205,38
12 / 12	169,62	196,15	211,15
15 / 11	206,54	233,08	248,08
15 / 15	214,62	242,31	258,46
18 / 13	244,62	275,77	291,92
18 / 18	255,00	289,62	306,92